





## AKILLI TELEFONLAR İÇİN PROFESYONEL DÜZEY TERMAL KAMERALAR

### FLIR ONE® Pro Serisi

FLIR ONE Pro ve FLIR ONE Pro LT görünmeyen sorunları her zamankinden daha hızlı bulmanızı sağlar. FLIR ONE Pro kameralar çoklu sıcaklık ölçerler ve seviye/ölçüm aralığı kontrolleri gibi güçlü özellikleriyle sizin kadar sıkı çalışır. Devrim niteliğinde VividIR™ görüntü işleme daha fazla ayrıntı görmeyi sağlar, FLIR MSX® keskinlik ve perspektif ekler ve FLIR OneFit™ ayarlanabilir konektör birçok telefon kılıfına uyması için 4 mm'ye kadar uzar. İster elektrik panellerini denetleyin, ister HVAC sorunlarını ya da su hasarlarını bulmaya çalışın, FLIR ONE Pro ve FLIR ONE Pro LT her gerçek profesyonelin sahip olması gereken aletlerdir.

[www.flir.com/flironepro](http://www.flir.com/flironepro)

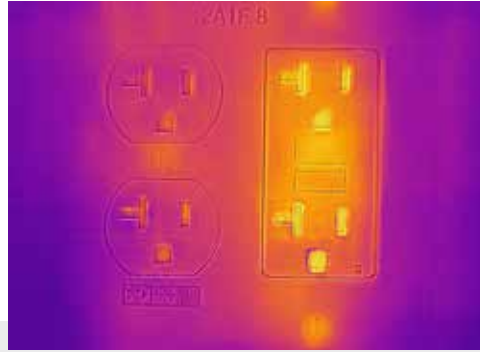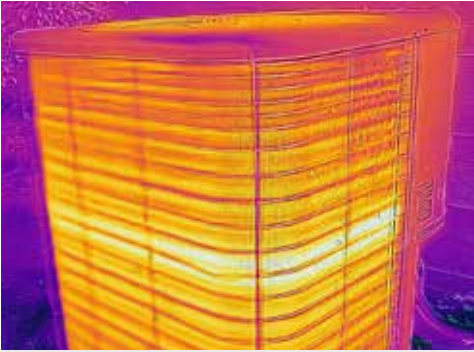

#### VividIR™ GÖRÜNTÜ İŞLEME

FLIR ONE Pro Serisinin gelişmiş işleme gücü sayesinde sorunları hassas şekilde tespit edin

- Benzersiz görüntü işleme tekniği gelişmiş sıcaklık ölçüm doğruluğu için 4 kata kadar daha fazla pikseli görüntüler oluşturur
- Yorumlanması kolay, keskin ve ayrıntılı termal görüntüler almak için gerçek IR çözünürlüğünü artırır
- FLIR ONE Pro Serisi görsel ayrıntılarla termal görüntüleri iyileştiren MSX® ile bir araya geldiğinde bir mobil IR çözümü için benzersiz görüntü kalitesi sunar.

#### PRO VE PRO LT MODELLERİ

Pro LT'den muhteşem sonuçlar alın ya da daha yüksek çözünürlük ve gelişmiş hassasiyet için FLIR ONE Pro'ya geçin.

- 70 mK termal hassasiyette 19.200 piksel keskin IR görüntüleri kaydetmek için FLIR ONE Pro'yu seçin
- Daha fazla piksel ile görüntüleri daha fazla netlik ve sıcaklık ölçüm doğruluğu ile kaydedin
- FLIR ONE Pro ile maksimum 400°C'ye ve Pro LT ile 120°C'ye kadar sıcaklıkları ölçün

#### KULLANIŞLI UYGULAMA

Gelişmiş, farklı görevlere uygun özellikler profesyonel sorun çözme ve işlevsellik anlamına gelir

- Eşzamanlı ölçümler için çoklu sıcaklık spotmetreleri ve ilgili bölgeleri ayarlayın
- Apple Watch veya Android akıllı saate bağlanarak köşelerin etrafına veya biçimsiz yerlere bakın
- FLIR ONE uygulamasıyla gerçek zamanlı termal ipuçlarına erişin ve FLIR Tools® mobil uygulamasıyla profesyonel raporlar hazırlayın

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürüne göre teknik özellikler	FLIR ONE Pro LT	FLIR ONE Pro
Termal piksel boyutu	17 µm	12 µm
Termal çözünürlük	4.800 piksel (80 × 60)	19.200 piksel (160 × 120)
Termal hassasiyet	100 mK	70 mK
Nesne sıcaklık aralığı	-20°C ila 120°C	-20°C ila 400°C
<b>Ortak Özellikler</b>		
Sertifikalar	MFi (iOS sürümü), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133	
Çalışma sıcaklığı	0°C ila 35°C, 0°C ila 30°C pili şarj etme	
Çalışmama sıcaklığı	-20°C ila 60°C	
Boyut (g × y × d)	68 × 34 × 14 mm (2,7 × 1,3 × 0,6 inç)	
Ağırlık (pil dahil)	36,5 g	
Mekanik şok	1,8 m'den (5,9 ft) düşme	
<b>Optik Bilgiler</b>		
Spektral aralık	8 - 14 µm	
Görsel çözünürlük	1440 × 1080	
HFOV / VFOV	50° ±1° / 43° ±1°	
Kare hızı	8,7 Hz	
Odak	Sabit 15 cm - sonsuz	
<b>Ölçüm</b>		
Doğruluk	±3°C veya ±%5, ortam sıcaklığı ile alan sıcaklığı arasındaki normal fark yüzdesi. Cihaz 15°C ila 35°C sıcaklıkta ve alan 5°C ila 120°C sıcaklıktan sonra 60 saniye geçerlidir.	
Yayıcılık düzeltmesi	Mat, Yarı Mat, Yarı Parlak, Parlak	
Ölçüm düzeltmesi	Yayıcılık; Yansıtılan görünür sıcaklık (22°C)	
Çekim	Otomatik/Manuel	

<b>Güç</b>	
Pil Ömrü	Yaklaşık 1 saat
Pil şarj süresi	40 dakika
<b>Arabirimler</b>	
Video	Erkek Lightning (iOS), Erkek USB-C (Android), Micro-USB (Android)
Şarj	Dişi USB-C (5V/1A)
<b>Uygulama</b>	
Görüntü sunumu modları	Kızılötesi, görsel, MSX, galeri
VividIR	Var
Renk paletleri	Gri (beyaz sıcak), En Sıcak, En Soğuk, Demir, Gökkuşluğu, Gökkuşluğu HC, Arktik, Lav ve Renk Çarkı
Yakalama modları	Video, fotoğraf, hızlandırılmış çekim
Video ve hareketsiz görüntü/yakalama	1440 × 1080 olarak kaydedilir
Dosya biçimleri	Radyometrik JPG, MPEG-4 (MOV (iOS) dosya biçimi), MP4 (Android)
Spotmetre	Açık/kapalı; Çözünürlük 0,1°C
Ayarlanabilir MSX mesafesi	0,3 m – sonsuz
Görsel pil göstergesi	%0-100

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. En güncel teknik özellikler için [www.flir.com](http://www.flir.com) adresine gidin



**FLIR Portland**  
Corporate Headquarters  
Flir Systems, Inc.  
27700 SW Parkway Ave.  
Wilsonville, OR 97070  
USA  
PH: +1 886.477.3687

**FLIR Commercial Systems**  
Luxemburgstraat 2  
2321 Meer  
Belgium  
Tel. : +32 (0) 3665 5100  
Fax : +32 (0) 3303 5624  
E-mail : [flir@flir.com](mailto:flir@flir.com)

[www.flir.com](http://www.flir.com)  
NASDAQ: FLIR

Burada tanımlanan cihazlar ABD ihracat düzenlemelerine tabidir ve ihracattan önce bir lisans gerektirebilir. ABD yasalarına aykırı işlemler yasaktır. Resimler sadece görselleştirme amaçlıdır. Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. ©2018 FLIR Systems, Inc. Her haklı saklıdır. 06/18  
18-1165-INS\_EMEA



The World's Sixth Sense®